




Identifikations-Kabelbinder mit Längsplatte

Technische Kabelbinder mit Längsidentifikationsplatte ermöglichen eine einfache Markierung und Identifizierung von Bündeln und Verkabelungen

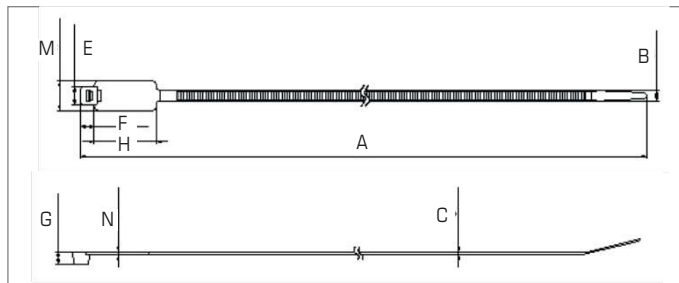

FARBEN

● Natürlich

MATERIALIEN

Material: Polyamid 6.6

Halogenfrei

Materialentflammbarkeitsklasse:

UL 94-V2

Hervorragende Widerstandsfähigkeit

gegenüber: aromatischen Lösungsmitteln, Ölen, Fetten und Derivaten

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber: Basen

Eingeschränkte Widerstandsfähigkeit gegenüber: Säuren

Nicht widerstandsfähig gegenüber: Phenolen und

chlorierten Lösungsmitteln

ANWENDUNG

Installationstemperatur:

-10°C ÷ 60°C

Betriebstemperatur:

-40°C ÷ 85°C

Geeignet für den Außeneinsatz

PRODUKTKONFORMITÄT:

CE-Kennzeichnung: Unsere Produkte entsprechen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und die Kabelbinder werden gemäß CEI EN IEC 62275 „Kabelmanagementsystem – Kabelbinder für elektrische Installationen“ getestet. **Typ 1**

REACH: Die zur Herstellung der Kabelbinder verwendeten Materialien entsprechen 1907/2006/CE (REACH)

Technische Daten

KODEX	NOMINALABMESSUNGEN									BÜNDELDURCHMESSER			
	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
Natürlich	A	B	C		E		H	M	N	ø min	ø max		
52190-M	190	4,8	1,4	7,9	4,8		5,9	5,5	27,2	13	1,1	15	50
52270-M	270		1,4	7,9		5,9	5,5	27,2	13	1,1		15	75

Mechanische Eigenschaften und Verpackung

KODEX	MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	VERPACKUNG	
Natürlich	Newton (N) Zugfestigkeit*	(Stk.) Beutel	(Stk.) Box
52190-M	220	100	5.000
52270-M	220	100	4.000

*Bitte beachten Sie einen geeigneten Sicherheitsfaktor von mindestens 2




EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenburg 43 - 22848 Norderstedt

eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40

Identifikations-Kabelbinder mit äußerer Platte

Technische Kabelbinder mit Identifikationsplatte ermöglichen das einfache Markieren und Identifizieren von Bündeln und Verkabelungen

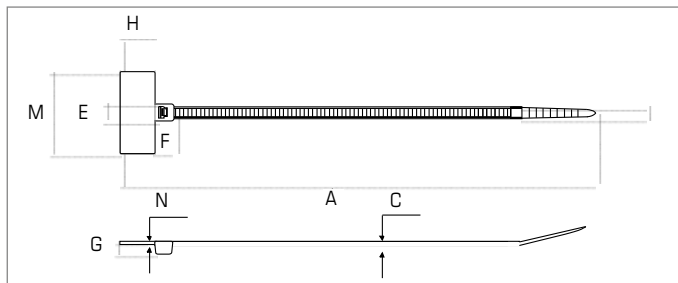

FARBEN

● Natur

MATERIALIEN

Material: Polyamid 6.6 natur

Halogenfrei

Material-Entflammbarkeitsklasse:
UL 94-V2

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen:
aromatische Lösungsmittel, Öle,
Fette und Derivate **Gute Beständigkeit**
gegen: Basen **Begrenzte Beständigkeit**
gegen: Säuren **Nicht beständig gegen:**
Phenole und chlorierte Lösungsmittel

ANWENDUNG

Installationstemperatur:

-10°C ÷ 60°C

Arbeitstemperatur:

-40°C ÷ 85°C

PRODUKTKONFORMITÄT:

CE-Kennzeichnung: Unsere Produkte entsprechen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/ EU und die Kabelbinder werden gemäß CEI EN IEC 62275 „Kabelmanagementsystem – Kabelbinder für Elektroinstallationen“ getestet. **Typ 1**

REACH: Die zur Herstellung der Kabelbinder verwendeten Materialien entsprechen 1907/2006/ CE (REACH)

Technische Daten

KODEX	NOMINALABMESSUNGEN										BÜNDELDURCHMESSER	
	(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) D	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) H	(mm) M	(mm) N	(mm) ø min	(mm) ø max
52110-M								9,2	20,5	0,8	1	20
52210-M	210	2,5	1,0	4,8	4,0	4,0	9,2	20,5	1,0	1	1	52

Mechanische Merkmale und Verpackung

KODEX	MECHANISCHE MERKMALE	VERPACKUNG	
	Newton (N) Zugfestigkeit*	(Stück) Beutel	(Stück) Box
52110-M	80	100	10.000
52210-M	80	100	10.000

*Bitte berücksichtigen Sie einen geeigneten Sicherheitsfaktor von mindestens 2



EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenburg 43 - 22848 Norderstedt


eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40

Identifikationskabelbinder mit Längsplatte

Technische Kabelbinder mit Längskennzeichnung ermöglichen eine einfache Kennzeichnung und Identifizierung von Bündeln und Verkabelungen



TYPE 1

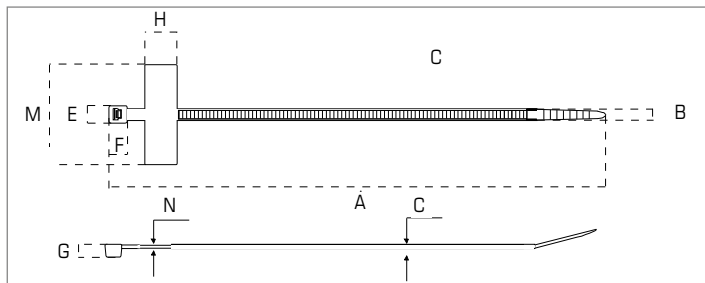

FARBEN

● Natürlich

MATERIALIEN

Material: Polyamid 6.6

Halogenfrei

Materialbrennbarkeitsbewertung:

UL 94-V2

Hervorragende Beständigkeit

gegen: aromatische Lösungsmittel,

Öle, Fette und Derivate

Gute Beständigkeit gegen: Basen

Eingeschränkte Beständigkeit gegen:

Säuren **Nicht beständig gegen:** Phenole

und chlorierte Lösungsmittel

ANWENDUNG

Installationstemperatur:

-10°C ÷ 60°C

Betriebstemperatur:

-40°C ÷ 85°C

Geeignet für den Außenbereich

PRODUKTKONFORMITÄT:

CE-Kennzeichnung: Unsere Produkte entsprechen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und die Kabelbinder werden gemäß CEI EN IEC 62275 getestet

„Kabelmanagementsystem – Kabelbinder für elektrische Installationen“.

Typ 1

REACH: Die zur Herstellung der Kabelbinder verwendeten Materialien entsprechen der Verordnung 1907/2006/CE (REACH)

Technische Daten

KODE	NOMINALE ABMESSUNGEN								BÜNDEL-DURCHMESSER	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	G	H	(mm)	(mm) ø
Natürlich										
52100-M							3,9	8,2	25,1	0,8
52200-M	200	2,5	1,0	4,8	4,0	4,0	8,1	25,5	1,0	6

Mechanische Eigenschaften und Verpackung

KODEX	MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		VERPACKUNG	
	Newton (N)	Zugfestigkeit*	(Stück) Beutel	(Stück) Karton
52100-M	80		100	10.000
52200-M	80		100	7.500

*Bitte berücksichtigen Sie einen geeigneten Sicherheitsfaktor von mindestens 2



EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenbarg 43 - 22848 Norderstedt

eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40