




Spessore 0,13mm

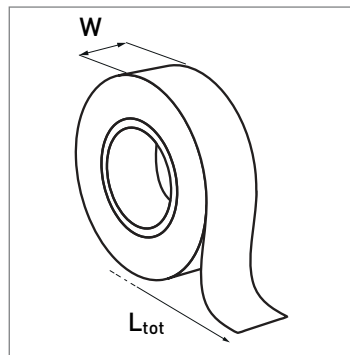

## COLORI

- Nero (N)
- Giallo/verde (T)
- Bianco (BI)
- Rosso (R)
- Grigio (GR)
- Blu (BL)
- Giallo (GI)
- Marrone (M)
- Verde (V)

## MATERIALI

PVC

## PACKAGING

Rotoli 10 m  
Rotoli 25 m

## CAMPO D'IMPIEGO

**Temperatura di esercizio:**  
0°C ÷ +90°C

## APPLICAZIONI

- Impianti elettrici
- Isolamento e marcatura cavi
- Cablaggi automobilistici
- Identificazione

## CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

CEI EN 60454-3-1



VDE n. 40039640

## Dati tecnici e confezionamento

| CODICE | DIMENSIONI                 |                              | CONFEZIONAMENTO              |                           |
|--------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|        | Larghezza (mm)<br><b>W</b> | Lunghezza (m)<br><b>Ltot</b> | Rotoli per confezione<br>pcs | Rotoli per imballo<br>pcs |
| NI20X  | 15                         | 10                           | 10                           | 200                       |
| NI21X  | 15                         | 25                           | 12                           | 144                       |
| NI22X  | 19                         | 25                           | 10                           | 120                       |
| NI24X  | 25                         | 25                           | 8                            | 96                        |
| NI26X  | 38                         | 25                           | 5                            | 60                        |
| NI27X  | 50                         | 10                           | 4                            | 48                        |
| NI28X  | 50                         | 25                           | 4                            | 48                        |

Per comporre il codice colore completo, sostituire la "X" con la sigla che identifica il colore (vedi VERSIONI)

## Caratteristiche tecniche

| Descrizione            | Metodo di prova | Valore tipico    | UM   |
|------------------------|-----------------|------------------|------|
| Spessore               | ASTM D-1000     | 0,13             | mm   |
| Adesione all'acciaio   | EN 60454        | 1,8              | N/cm |
| Adesione al dorso      | ASTM D 570      | 1,5              | N/cm |
| Infiammabilità         | EN 60454        | Auto-estinguente | -    |
| Allungamento a rottura | EN 60454        | Min 125          | %    |
| Tensione alla rottura  | ASTM D 639      | 19,5             | N/cm |
| Rigidità dielettrica   | EN 60454        | Min 5            | kV   |