


UV-Beständig: Für dauerhaften Einsatz geprüft!

**Über 3000 Stunden optimaler Leistung bieten
Elematic UV-beständige Kabelbinder bei UV-Licht.**

Die gängigen UV-Kabelbinder, die auf dem Markt erhältlich sind, werden nach der Standardrichtlinie für 1000 Stunden geprüft, doch wir bieten das DREIFACHE an.

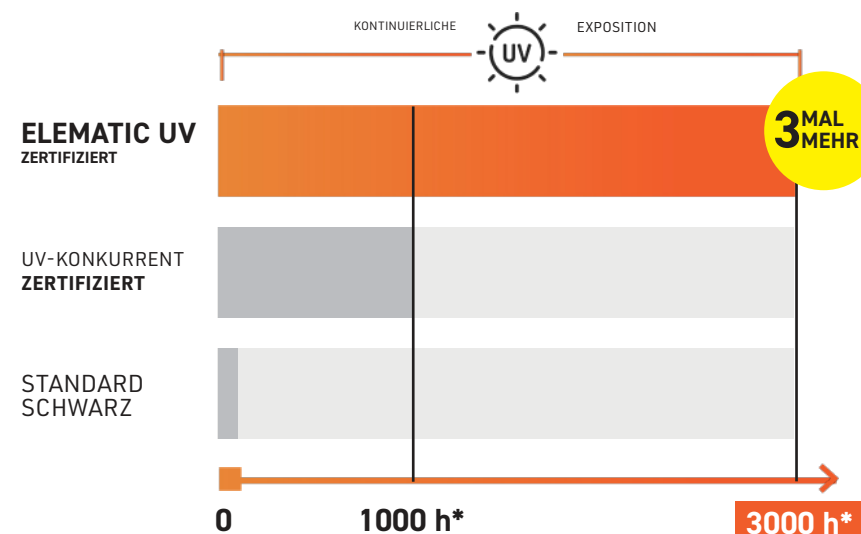

**MEHR STUNDEN,
WENIGER WARTUNG**

Beschreibung	Code
UV 2,5x98	5303CUV
UV 2,6x200	5307CUV
UV 3,5x140	5309CUV
UV 3,5x200	5314CUV
UV 4,5x200	5315CUV
UV 4,5x290	5317UV
UV 4,5x360	5319UV

Beschreibung	Code
UV 4,5x390	5318UV
UV 7,5x365	5327UV
UV 7,5x540	5331UV
UV 7,5x750	5333UV
UV 12,5x500	5337UV


NEW Abmessungen hinzugefügt.

LÖSUNGEN FÜR IHR PHOTOVOLTAIKSYSTEM

SUPER UV



Maximale Leistung
über 3000h bei
kontinuierlicher
UV-Bestrahlung



Im Labor getestet: beschleunigte UV-Belichtung
gemäß Methode A Zyklus 1 ISO 4892-2: 2013
spezifiziert in IEC 62275

Farbe: ●



2-LOCK



Maximale Leistung
über 3000h bei
kontinuierlicher
UV-Bestrahlung



Extra
Zugfestigkeit



Kleinere Größe
bei gleicher
Zugfestigkeit



Hohe
Widerstandsfähigkeit
gegen Vibrationen



Glatter Körper
verhindert
Kabelschäden

Farbe: ○ ●



EINFACH

BELTURING



Kein
Werkzeug
erforderlich



Zeit
Einsparung



Möglichkeit der
temporären
Verkabelung



Zwei Arten
von Köpfen

Farbe: ●



COLSTEEL



Hohe
mechanische
Belastung bis zu
114 Kg



Hohe
Temperatur



Feuer
widerstandsfähig



Hohe
Widerstandsfähigkeit
gegen atmosphärische
und chemische Einflüsse

Farbe: ●



KANTENCLIP



Kein Loch



Kein Kleber



Keine Beschädigung
des Panels



Zeitersparnis

Farbe: ●



Hitzeschrumpfschläuche



Niederspannung



SSchrumpfverhältnis:
2:1, 3:1 ohne/mit
Kleber, 4:1 mit Kleber



Brandschutz



Hohe Flexibilität,
keine Risse

Farbe: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



SONST NOCH WAS? E-LOCK



Das modernste
Installationswerkzeug:
**Effektivität, Ergonomie,
Beständigkeit.**

- Spannung in 8 Stufen präzise
einstellbar. Ergonomischer Griff
benötigt minimalen Handaufwand.

Kabelbinder zu spannen und
abzutrennen • Entworfen für eine hohe
Sturzresistenz, optimal in Kombination
mit unseren robusten
2-Lock-Kabelbindern.






ELEMAC



UNSERE **MASSGESCHNEIDERTEN** LÖSUNGEN
FÜR IHRE **KABEL- UND VERBUNDSYSTEME**

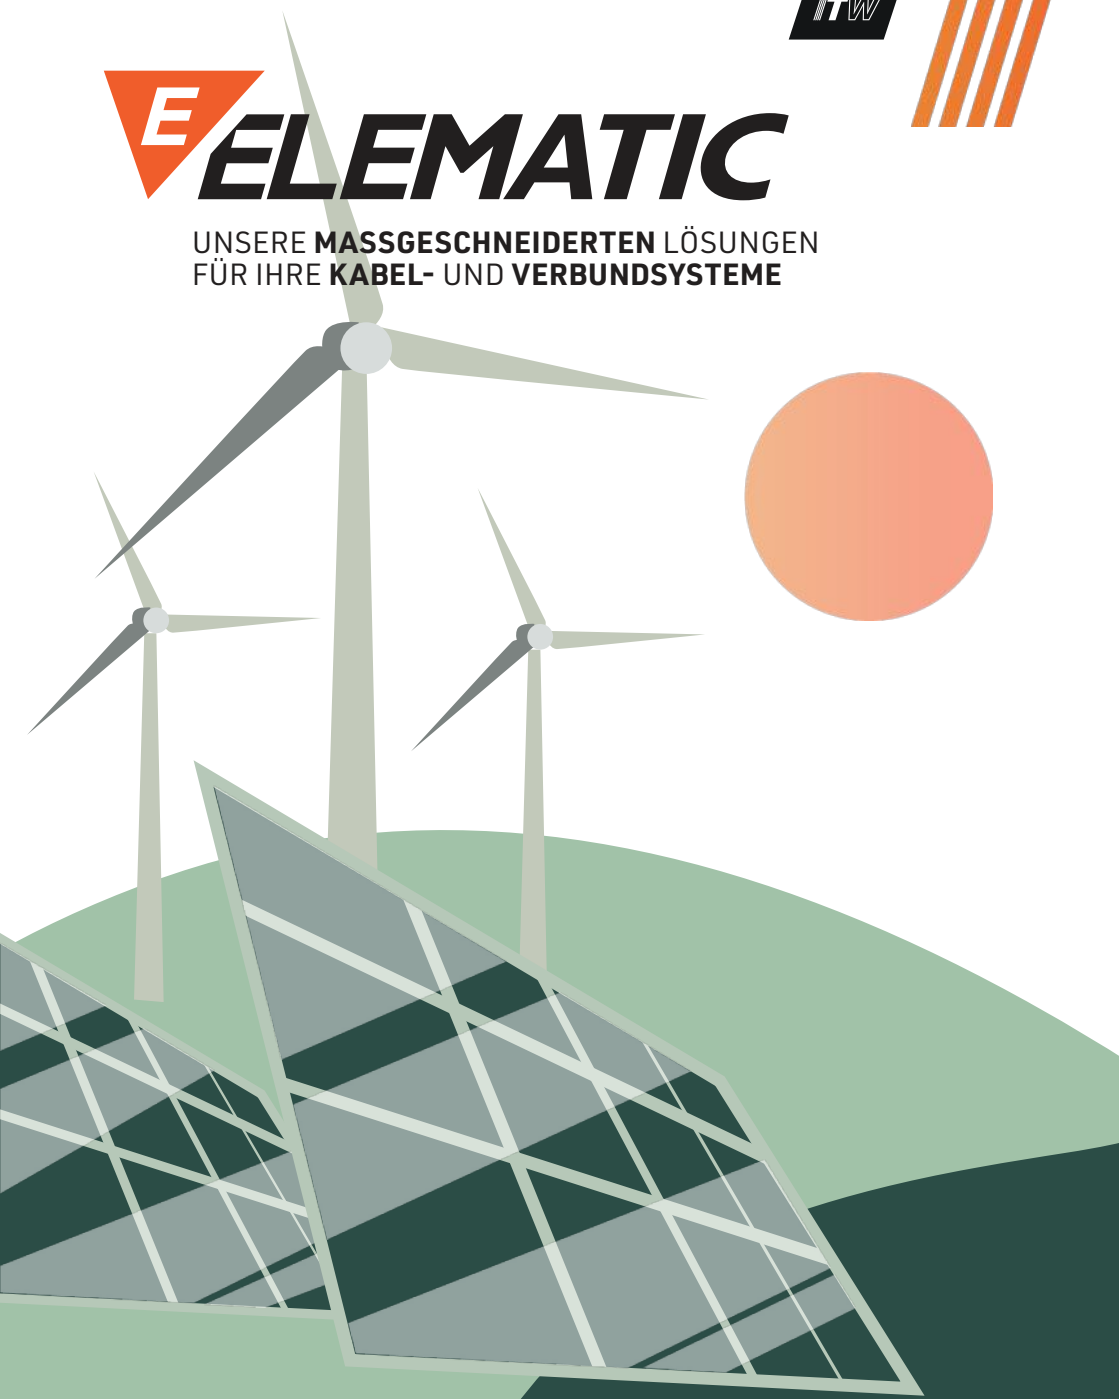

SOLAR-ENERGIE

WIR ENTWICKELN UND BAUEN DIE ZUKUNFT

5 EINRICHTUNGEN



ITALIEN



POLEN



KROATIEN




25
PATENTE

IN DEN LETZTEN
10 JAHREN



14
MILLIONEN
KABELBINDER
HERGESTELLT
PRO TAG



150
Km
WÄRMESCHRUMPSCHLÄUCHE
PRO TAG EXTRUDIERT

ITW GRUPPE

FÜHRENDER GLOBALER HERSTELLER

81

DIVISIONEN

52

LÄNDER

45.000

MITARBEITER

19.300

ERTEILTE & AUSSTEHENDE
PATENTE

WARUM UNSER UNTERNEHMEN AUSWÄHLEN?



Zuverlässige Logistik:

Termingerechte Lieferung
aus dem Lager in
Deutschland



Technisches Produkt Beratung



Online und offline Technische Schulung



Unsere **europäische**
Produktion (Italien,
Kroatien, Polen)




Interne Forschung und Entwicklung

Wir konzipieren und
entwickeln unsere
Produkte



Unsere **Leidenschaft** und
Engagement für
Menschen, Umwelt und
Gemeinschaften



PHOTOVOLTAIK

Unsere ITW-Lösungen im Bereich
Photovoltaik bieten durch
**Spitzenqualität kontinuierlichen Service
und Zuverlässigkeit.**

Die Leistungsfähigkeit unserer Produkte
erfüllt die Standards der
Photovoltaikindustrie: Sie sind beständig
gegen UV-Strahlen und hohe Temperaturen,
einfach anzuwenden und verursachen keine
Beschädigungen an Solarpanels.
ITW-Produkte sind für alle Anforderungen
ideal.

Mit unserem exklusiven Vertriebspartner in
Deutschland, der Max Walk & Willy Lehmann
sowie F&E-Mitarbeiter sind entscheidend, um
überall dort kompetente Unterstützung zu
leisten, wo sie gebraucht wird.

Zertifizierte
Qualität



EN 45545-2



HALOGEN FREE



UNSERE **MASSGESCHNEIDERTEN** LÖSUNGEN
FÜR IHR **KABEL- UND VERBUNDSYSTEM**



UNSER **EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER** IN
DEUTSCHLAND

MAX WALK & WILLY LEHMANN GMBH
RUGENBARG 43 - 22848 NORDERSTEDT

WWW.WALKLEHMANN.DE
PHONE: 040 / 52 30 40

EMAIL: INFO@WALKLEHMANN.DE

www.walklehmann.de