


Wiederverwendbare und lösbare Kabelbinder, ideal für temporäre Bündelungen und wenn eine Öffnungs-Schließfunktion bei verschiedenen industriellen und kommerziellen Anwendungen erforderlich ist



Typ 1

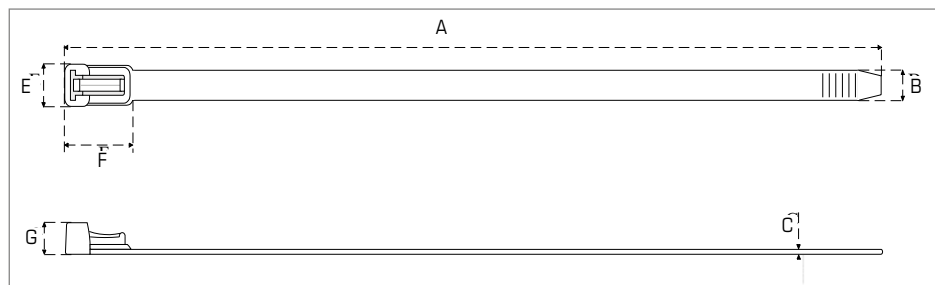

FARBEN

- Natur
- Schwarz

MATERIALIEN

Material: Polyamid 6.6 + ~ 1% Ruß
für die schwarze Version

Halogenfrei

Materialflammabilitätsklasse:

UL 94-V2

Hervorragende Beständigkeit

gegen: aromatische Lösungsmittel,
Öle, Fette und Derivate

Gute Beständigkeit gegen: Basen

Eingeschränkte Beständigkeit gegen:

Säuren **Nicht beständig gegen:** Phenole
und chlorierte Lösungsmittel

ANWENDUNG

Installationstemperatur:

-10°C ÷ 60°C

Betriebstemperatur:

-40°C ÷ 85°C

PRODUKTKONFORMITÄT:

CE-Kennzeichnung: Unsere Produkte entsprechen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und die Kabelbinder werden gemäß CEI EN IEC 62275 getestet

„Kabelmanagementsystem –
Kabelbinder für Elektroinstallationen“.

Typ 1

REACH: Die zur Herstellung der
Kabelbinder verwendeten Materialien
entsprechen 1907/2006/CE (REACH)

Technische Daten

CODE		NOMINALE ABMESSUNGEN						BÜNDELDURCHMESSER	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Natur	Schwarz	A	B	C	E	F	G	ø min	ø max
5250	5350	200	7,5	1,25	10,6	21	7,9	6	50
5252	5352	250	7,5	1,25	10,6	21	7,9	6	65
5254	5354	350	7,5	1,25	10,6	21	7,9	6	100

Mechanische Merkmale und Verpackung

CODE		MECHANISCHE MERKMALE	VERPACKUNG	
		Newton (N) Zugfestigkeit*	(Stk.) Beutel	(Stk.) Box
Natur	Schwarz			
5250	5350	220	100	6.000
5252	5352	220	100	4.000
5254	5354	220	100	3.500

*Bitte berücksichtigen Sie einen geeigneten Sicherheitsfaktor von mindestens 2



EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenbarg 43 - 22848 Norderstedt

eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40