




Außen gezahnte Kabelbinder mit niedrigem Profilkopf und aus UV-beständigem Polymer hergestellt.
Werkzeugfreie Installation

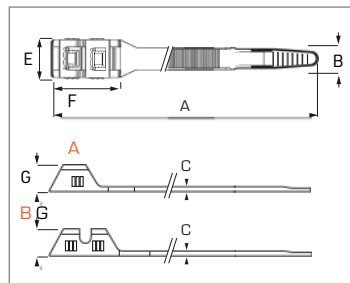

Technische Daten

CODE	Typ	NOMINALE ABMESSUNGEN						BÜNDEL-DURCHMESSER	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Schwarz		A	B	C	E	F	G	ø min	ø max
6551	A	180	8,8	1,7	14,7	25	6,7	10	38
6553	B	270	8,8	1,8	14,7	34	6,6	25	63
6555	B	360	8,8	1,8	14,7	34	6,6	25	93

FARBEN

● Schwarz

MATERIALIEN

Material: Technopolymer, schwarz
UV-stabilisiert und wetterfest

Halogenfrei

Materialentflammbarkeitsklasse:

UL 94-HB

Hervorragende Beständigkeit

gegen: aromatische Lösungsmittel,
Öle, Fette und Derivate

Gute Beständigkeit gegen: Basen

Eingeschränkte Beständigkeit gegen:

Säuren **Nicht beständig gegen:**

Phenole und chlorierte Lösungsmittel

ANWENDUNG

Installationstemperatur:

-30°C ÷ 60°C

Betriebstemperatur:

-40°C ÷ 85°C

PRODUKTKONFORMITÄT

CE-Kennzeichnung: Unsere Produkte entsprechen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und die Kabelbinder werden gemäß CEI EN IEC 62275 „Kabelmanagementsystem – Kabelbinder für Elektroinstallationen“ geprüft.

REACH: Die zur Herstellung der Kabelbinder verwendeten Materialien entsprechen 1907/2006/CE (REACH)

PRODUKT ZERTIFIZIERUNGEN



Zulassungszertifikat Nr.
TAE00001DU (Referenznorm
IEC 62275; DNV Typenzulassung)

Mechanische Merkmale und Verpackung

CODE	MECHANISCHE MERKMALE	VERPACKUNG	
		(Stk.) Beutel	(Stk.) Box
Schwarz	Newton [N] Zugfestigkeit*		
6551	390	100	4.000
6553	560	100	2.500
6555	560	100	2.000

*Bitte berücksichtigen Sie einen geeigneten Sicherheitsfaktor von mindestens 2



EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER

Max Walk & Willy Lehmann GmbH
Rugenbarg 43 - 22848 Norderstedt

eMail: info@walklehmann.de
Tel.: +49 (0) 40 52 30 40